



标准规格


型号	RE4A410-15	RE4A420-15	RE4A430C-15	RE4A430E-15	RE4A430P-15
工作介质	空气(经40 μm以上滤网过滤)				
动作方式	外部气控式				
*接管口径	进气=出气=排气=G1/2				
有效截面积	50.0mm ² (Cv=2.79)		30.0mm ² (Cv=1.68)		
位置数	五口二位			五口三位	
使用压力范围	0.15~0.8MPa(21~114psi)				
保证耐压力	1.5MPa(215psi)				
工作温度 °C	-20~70				
本体材质	铝合金				
**润滑	不需要				
***最高动作频率	3次/秒				
重量	555g	685g			735g

*接管牙型有PT、NPT牙可供选择;


**如有加油润滑, 中途不可停止. 建议润滑油为ISO VG 32或同级用油;

***最高动作频率为空载状态。

符号

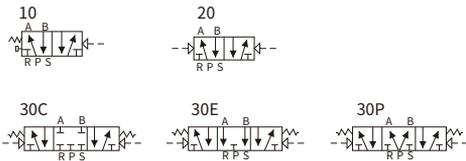


流量特性

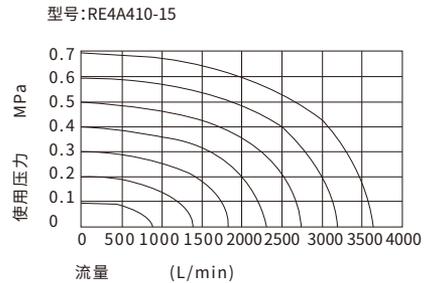

产品特性


- 1、滑柱式结构, 密封性好, 反应灵敏;
- 2、三位置电磁阀有三种中央功能可供选择;
- 3、双头二位置气动阀具有记忆功能;
- 4、内孔采用特殊工艺加工, 磨擦阻力小, 启动气压低, 使用寿命长;
- 5、无需加油润滑;
- 6、可与底座集成阀组, 节省安装空间;

型号表示方法

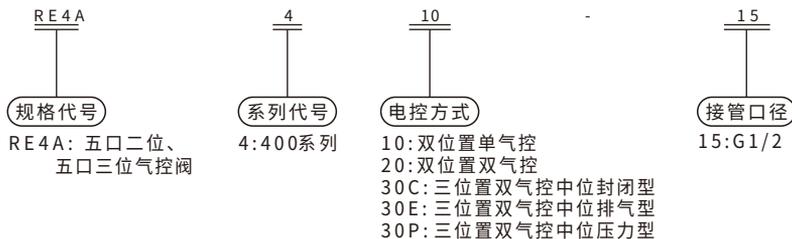


内部结构


RE4A410

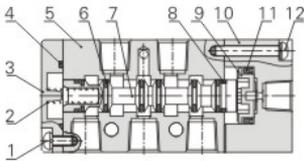

RE4A420

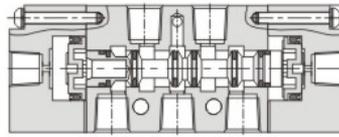


RE4A430C

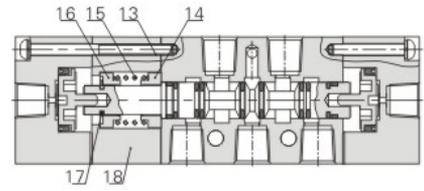


序号	名称	序号	名称	序号	名称	序号	名称	序号	名称
1	圆头螺钉	5	本体	9	活塞	13	螺钉	17	E形扣环
2	弹簧	6	O令	10	引导本体	14	复归座	18	侧盖
3	底盖	7	轴芯	11	O令	15	复归弹簧	19	
4	止泄垫	8	耐磨环	12	圆头螺钉	16	复归座	20	

外形尺寸图(毫米)

RE4A410

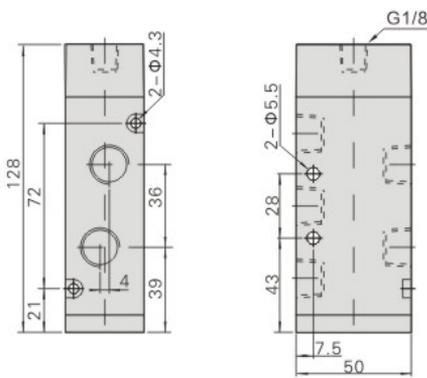

RE4A420

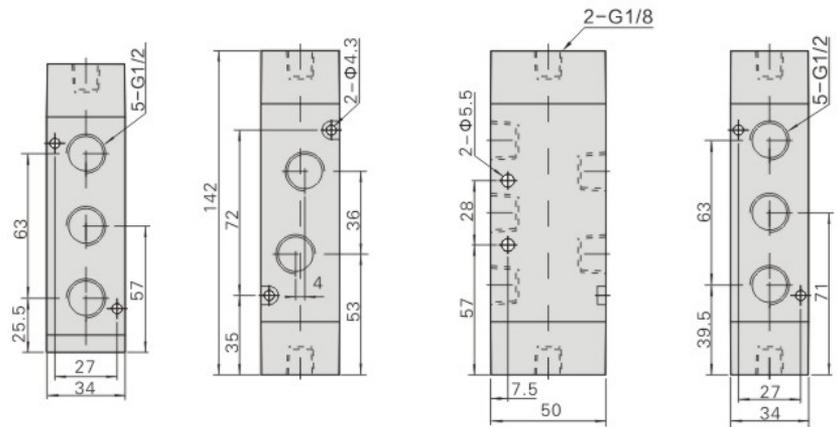

RE4A430

