





标准规格

型号	REK24R8-L8	REK34R8-L8	REK24R8-L8D	REK34R8-L8D	REK24R8-L8S	REK34R8-L8S
工作介质	空气(经40 μm以上滤网过滤)					
动作方式	手控					
接管口径						
使用压力范围	0.15~0.8MPa(21~114psi)					
位置数	两位四通	三位四通	两位四通	三位四通	两位四通	三位四通
工作温度 °C	-10~60					
保证耐压力	1.0MPa(215psi)					


型号表示方法

符号

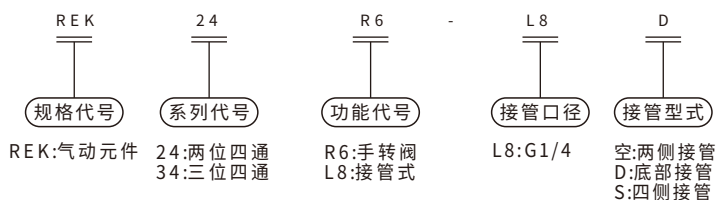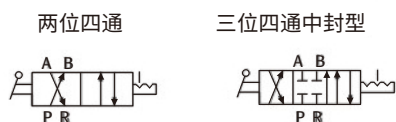


外形尺寸图(毫米)

REK34R6-8

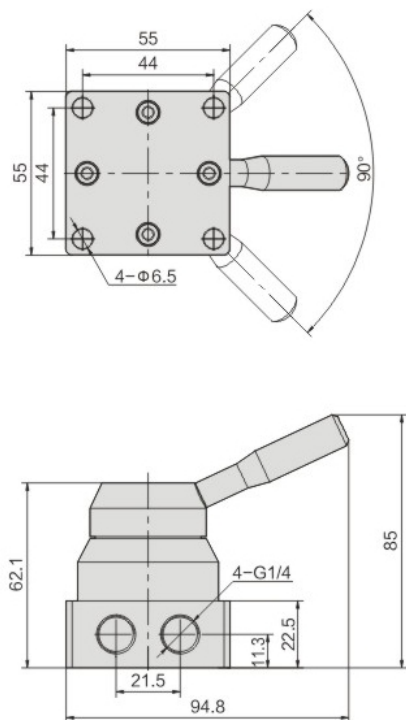

REK34R6-8D

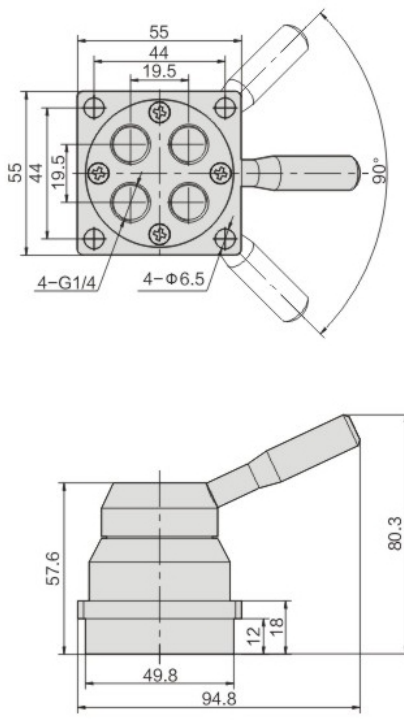

REK34R5-8S

